

















Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Kunststofffenster und -türen		Holzfenster und -türen	
Bandseite K	Bandseite A*	Bandseite E5	Bandseite A*
Axerlager			
			
			
Ecklager			
			
			
















* Beim Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.

Verstellwerkzeuge		
Bild	Bezeichnung	Material-Nr.
	Sechskant-Schraubendreher 4 mm	208609
	Sechskant-Schraubendreher 2,5/4 mm	230764

Roto Frank AG Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon +49 711 7598-0 ■ Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com ■ www.roto-frank.com

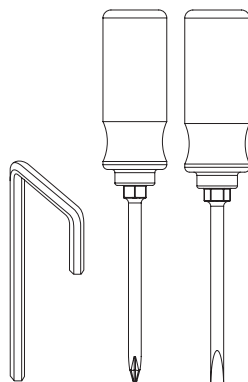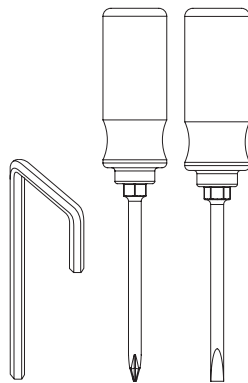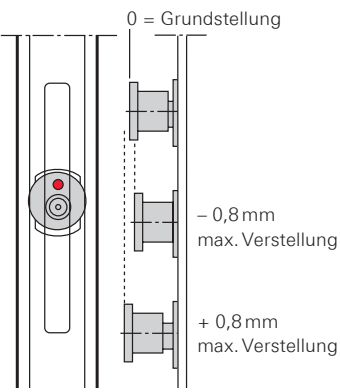

Verstellhinweise Schließzapfen						
Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruck	Höhe	Seitenansicht		Werkzeug
E-Zapfen						
						
		±0,8mm				
P-Zapfen						
						
		±0,8mm				
V-Zapfen						
Zapfenart	Verstellweg	Anpressdruckverstellung/mm	Höhenverstellung/mm	Seitenansicht/Draufsicht		Werkzeug
Grundstellung						
		±0,8mm	±0,2mm	 0 = Grundstellung - 0,8mm max. Verstellung + 0,8mm max. Verstellung		
		-	±0,4mm			
		±0,8mm	±0,6mm			
		-	±0,8mm			

